



CAPTO
BEYOND SECURITY

20
21



CATALOGO



RILEVATORI DA INTERNO



BOSCH



BOS-ISC--BPR2-WP12

Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale

Design "Two Pieces" pet immunity 20 Kg, ottica a lente di Fresnel sigillata, bolla integrata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing). Compensazione dinamica della temperatura. Copertura 12m x 12m. Dimensione 105x61x44mm. Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale).



BOS-ISC-BDL2-WP12GE

Rilevatore Blue Line G2

Doppia tecnologia TriTech, Pet Immunity 45Kg, copertura 12 x 12m, infrarosso passivo (PIR) e microonda doppler radar 10.525 GHz con elaborazione avanzata del segnale. Sistema di apertura e chiusura rapido senza viti (Self Locking), LED programmabile, approvato EN50131-5-3 per l'immunità alle radio frequenze e sabotaggio. Altezza di installazione libera da 2,2 m a 2,75m senza la necessità di regolazioni. Alimentazione 9-15 Vdc 10mA, range di temperatura -20°C / 55°C, dimensione 105x61x44mm. Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale). 8 anni di garanzia.



BOS-ISC-CDL1-WA15GE

Rilevatore serie Commercial

Doppia tecnologia TriTech, Antimask e Antispray tramite IR attivo che utilizza due tecnologie, immunità animali 4,5Kg, copertura 15 x 15m, infrarosso passivo (PIR) e microonda doppler radar 10.525 GHz con elaborazione avanzata del segnale. Tecnologia Cloak Camufage per rilevare i tentativi di camuffamento. Jumper per resistenze di fine linea integrate (AL: 1,1K/2,2K; TP: 1,1K/2,2K/33K), sistema di apertura e chiusura rapido senza viti (Self Locking), LED programmabile, approvato EN50131-5-3 per l'immunità alle radio frequenze e sabotaggio. Altezza di installazione libera da 2,3 m a 2,75m senza la necessità di regolazioni. Alimentazione 9-15 Vdc 10mA, range di temperatura -20°C / 55°C, dimensione 120x70x55mm. Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale). 8 anni di garanzia



BOS-DS9370

Rilevatore Trittech ad intelligenza artificiale da soffitto

Doppia tecnologia IR/MW. Dotato di 3 ottiche IR a lente di Fresnel con regolazione verticale indipendente. Analisi del segnale infrarosso FSP (First Step Processing). Elaborazione automatica della microonda con adattamento ai disturbi.
• Installabile da 2,4 a 6,1m di altezza • Portata 360° fino a 16 m di diametro • 3 ottiche IR indipendenti



BOS-B335-3

Snodo regolabile per sensore DTK10

(Conf.3 Pz)

RILEVATORI DA INTERNO



AXEL
Titania



AXE-DOT

Rilevatore DOPPIA tecnologia

Rilevatore 15 mt volumetrico antintrusione a doppia tecnologia Micoonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP), si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: ECO/AND possibilità di spegnimento della Microonda.



AXE-DOTAM

Rilevatore DOPPIA tecnologia ANTIMASCHERAMENTO

Rilevatore 15 mt volumetrico antintrusione a doppia tecnologia Micoonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP), con Antimascheramento sulla Microonda con uscita a relè; AB funzione antiaccecamento sull' Infrarosso.



AXE-DOTAM+

Rilevatore TRIPLA tecnologia con sistema ANTIMASCHERAMENTO GLAS

Rilevatore 18 mt volumetrico doppia tecnologia composto da una sezione a Microonde (MW) e una sezione Infrarosso Passivo (IRP). Destinato ad applicazioni altamente professionali, si distingue per il suo sistema GLAS (Global Antimasking System).



AXE-RING360

Rilevatore DOPPIA tecnologia da soffitto

Rilevatore doppia tecnologia da soffitto per installazioni da 2,7 -3,5 mt con doppio sistema destinato ad applicazioni altamente professionali, si distingue per il suo sistema GLAS (Global Antimasking System).



AXE-LINK

Snodo universale con passaggio cavi

Snodo universale per sensori +ONE e +TWO

RILEVATORI DA ESTERNO



AXEL
Titania

EXCLUSIVE



AXE-WALL-L

Rivelatore tripla tecnologia da esterno

Rivelatore 10 mt tripla tecnologia da esterno per installazioni 1,20mt con sistema antimascheramento GLAS SYSTEM e tecnologia PET IMMUNITY



AXE-WALL-H

Rivelatore tripla tecnologia da esterno

Rivelatore 10 mt tripla tecnologia da esterno per installazioni 2,10mt - 2,20 mt con sistema antimascheramento GLAS SYSTEM e tecnologia PET IMMUNITY



AXE-WALL-CORNER

Staffa angolare

Staffa angolare per rivelatore WALL e WALL-H



AXE-CURTAIN

Rivelatore doppia tecnologia a effetto TENDA da esterno

Rivelatore 12 mt doppia tecnologia a tenda con per ambienti esterni, integra funzionalità e caratteristiche come: efficacia di rilevazione e reiezione ai falsi allarmi grazie al doppio sistema di antimascheramento; Flessibilità installativa; compensazione dinamica della temperatura.



AXE-CURTAIN+

Rivelatore doppia tecnologia a effetto TENDA da esterno

Rivelatore 12 mt doppia tecnologia a tenda con per ambienti esterni, integra funzionalità e caratteristiche come: efficacia di rilevazione e reiezione ai falsi allarmi grazie al doppio sistema di antimascheramento; filtro per piccoli insetti; flessibilità installativa; compensazione dinamica della temperatura.



AXE-HUB

Snodo parete

Snodo parete soffitto per rivelatore CURTAIN



AXE-HUB-C

Snodo soffitto

Snodo soffitto per rivelatore CURTAIN

RILEVATORI DA ESTERNO



AXE-MICROX

**MICRO-Rilevatore a doppia tecnologia
effetto TENDA**

Rilevatore doppia tecnologia per la protezione dei varchi, che può essere applicato sia in modalità verticale o orizzontale a seconda delle esigenze; questo consente la protezione di pareti finestrate, sia in ambienti interni che in esterni protetti (porticati, verande, sotto-balconi). Grazie agli accessori parzializzatori che lo rendono immune agli animali di piccolo taglia.



AXE-BLADE

**Rivelatore Doppia tecnologia
antimascheramento da esterno**

Rilevatore 6 mt tripla tecnologia da esterno per installazioni altezza varco 3mt con sistema antimascheramento e tecnologia PET IMMUNITY



AXE-DTK10

**Rivelatore Doppia tecnologia
antimascheramento da esterno**

Rilevatore 12 mt doppia tecnologia da esterno per installazioni a tenda sistema antimascheramento e tecnologia PET IMMUNITY



AXE-DTKBR

Snodo regolabile per sensore DTK10

RILEVATORI DA ESTERNO


**italiana.
sensori**
per i professionisti della sicurezza

EXCLUSIVE



RILEVATORE TENDA

Rilevatore a doppia tecnologia a tenda

Il rilevatore tenda per protezioni interne ed esterne segna un nuovo step tecnologico nell'evoluzione delle protezioni per esterno; disponibile in tripla tecnologia, due PIR ed una microonda, o nella versione senza microonda. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi, essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. Grazie ai due sensori PIR, TENDA è in grado di riconoscere il senso di attraversamento; questa utile funzione (CWS) è selezionabile in base al verso di attraversamento che si intende privilegiare. Il corpo sottile permette al rilevatore di essere utilizzato in semiesterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l'ausilio di apposito supporto. La morsettiera ad innesto fissata sulla base permette un'installazione confortevole anche in spazi angusti tra finestra e persiana. La regolazione delle tecnologie di rilevazione fa sì che se settato in AND il rilevatore può essere considerato PET IMMUNITY. L'antimascheramento, nelle versioni ove presente, è conforme alla norma EN 50131 ed è realizzato con l'ausilio di 2 IR attivi attraverso i quali è possibile rilevare oggetti che impediscano il regolare funzionamento (spray o altre coperture sulle lenti di Fresnel). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, sviluppando un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiata la scheda elettronica.

TENDA 8003-ISR002 2 PIR +MW AM

TENDA 8004-ISR003 2PIR+MW MARRONE AM

TENDA 8026-ISR018 2PIR+MW

TENDA 8027-ISR019 2PIR+MW MARRONE

TENDA 8059-ISR045 2PIR AM

TENDA 8058-ISR044 2PIR

TENDA 8060-ISR046 2PIR MARRONE



RILEVATORE TENDA BASSO ASSORBIMENTO

Rilevatore a doppia tecnologia a tenda

Il rilevatore tenda per protezioni interne ed esterne segna un nuovo step tecnologico nell'evoluzione delle protezioni per esterno; disponibile in tripla tecnologia, due PIR ed una microonda, o nella versione senza microonda. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi, essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. Grazie ai due sensori PIR, TENDA è in grado di riconoscere il senso di attraversamento; questa utile funzione (CWS) è selezionabile in base al verso di attraversamento che si intende privilegiare. Il corpo sottile permette al rilevatore di essere utilizzato in semiesterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l'ausilio di apposito supporto. La morsettiera ad innesto fissata sulla base permette un'installazione confortevole anche in spazi angusti tra finestra e persiana. La regolazione delle tecnologie di rilevazione fa sì che se settato in AND il rilevatore può essere considerato PET IMMUNITY. L'antimascheramento, nelle versioni ove presente, è conforme alla norma EN 50131 ed è realizzato con l'ausilio di 2 IR attivi attraverso i quali è possibile rilevare oggetti che impediscano il regolare funzionamento (spray o altre coperture sulle lenti di Fresnel). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, sviluppando un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiata la scheda elettronica.

TENDA 8032-ISR023 2 PIR+MW AM

TENDA 8033-ISR024 2 PIR+MW MARRONE AM

TENDA 8064-ISR050 2 PIR

TENDA 8065-ISR051 2 PIR MARRONE




BENETTON
RUGBY

RILEVATORI DA ESTERNO


italiana
sensori
per i professionisti della sicurezza



ITALO

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno

Rilevatore disponibile in tripla tecnologia, due PIR e una microonda, o nella versione senza microonda. Progettato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente, garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. L'elettronica del rivelatore, orientabile all'interno, permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170° nelle versioni più avanzate. Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che a palo con apposite staffe (opzionali) ad altezza di 1 ÷ 1,2 m. Il fascio infrarosso inferiore, regolabile verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m nelle versioni più avanzate. I sensori, gestiti da un microcontrollore, sono settabili in diverse modalità di funzionamento: triplo AND (PET IMMUNITY) OR dei 2 PIR in AND con la microonda (solo nelle versioni con MW), triplo OR (per utilizzo interno) oppure AND dei 2 PIR con esclusione della microonda (solo nelle versioni più avanzate). Le uscite per allarme, mascheramento e sabotaggio, prevedono relè allo stato solido. L'antimascheramento (nelle versioni dove presente), con sensibilità selezionabile, è realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, rilevano ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).

ITALO 8093-ISR060 2PIR+MW 5° AM

ITALO 8092-ISR059 2PIR 5° AM

ITALO 8091-ISR058 2PIR 5°

ITALO 8031-ISR022 2PIR+MW 85° AM

ITALO 8057-ISR043 2PIR 85° AM

ITALO 8063-ISR049 2PIR 85°

ITALO 8001-ISR001 2PIR+MW 60° AM



ITALO BASSO ASSORBIMENTO

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno

Rilevatore disponibile in tripla tecnologia, due PIR e una microonda, o nella versione senza microonda. Progettato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente, garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. L'elettronica del rivelatore, orientabile all'interno, permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170° nelle versioni più avanzate. Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che a palo con apposite staffe (opzionali) ad altezza di 1 ÷ 1,2 m. Il fascio infrarosso inferiore, regolabile verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m nelle versioni più avanzate. I sensori, gestiti da un microcontrollore, sono settabili in diverse modalità di funzionamento: triplo AND (PET IMMUNITY) OR dei 2 PIR in AND con la microonda (solo nelle versioni con MW), triplo OR (per utilizzo interno) oppure AND dei 2 PIR con esclusione della microonda (solo nelle versioni più avanzate). Le uscite per allarme, mascheramento e sabotaggio, prevedono relè allo stato solido. L'antimascheramento (nelle versioni dove presente), con sensibilità selezionabile, è realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, rilevano ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).

ITALO 8121-ISR075 2 PIR +MW 5° AM

ITALO 8122-ISR076 2 PIR 5° AM

ITALO 8119-ISR073 2 PIR +MW 85° AM

ITALO 8011-ISR008 2 PIR +MW 85°

ITALO 8121-ISR075 2 PIR 85°

ITALO 8120-ISR074 2 PIR 85° AM




BENETTON
RUGBY

RILEVATORI DA ESTERNO


**italiana.
sensori**
per i professionisti della sicurezza

EXCLUSIVE



ITALO 180°

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno

Rilevatore da esterno a tenda ITALO 8137-ISR079 è composto da 5 sensori passivi dual PIR, 2 microonde da 24 GHz e 5 IR attivi, gestiti da un sofisticato algoritmo. L'elettronica particolarmente evoluta è stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. La protezione è a tenda con 2 fasci laterali (a 180°) di 5° (con portata massima 15 m per lato) e uno frontale, sempre di 5° (portata massima 1 m), con funzione di antiavvicinamento. I PIR inferiori sono orientabili anche verticalmente e questo permette di ottenere un range di rivelazione compreso tra 3 m e 15 m (indipendente per ogni lato); la distanza dei fasci laterali dal muro è regolabile a 0° o 3°. E' dotato di 4 trimmer per la regolazione indipendente dei PIR e delle MW. I sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa). Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (Pet-Immunity) su entrambi i lati. Gestione indipendente delle uscite, allarme e antimascheramento, tramite due relè allo stato solido. Dispone di una serie di funzioni innovative come la funzione ECO (fa in modo che la MW si accenda solo a seguito della rivelazione di uno dei due PIR), il CWS (CrossWalking Sensibility, che permette di discriminare le direzioni di attraversamento) ed il clever ((PIR1|PIR2) & MW, se si attiva l'antiavvicinamento). Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).

ITALO 8137-ISR079 2PIR+MW 180°AAVV AM

ITALO 8145-ISR83 2PIR+MW 180°AAVV

ITALO 8139-ISR081 2PIR+MW 180°




**BENETTON
RUGBY**

BARRIERE



BARRIERE STILO

Barriere stilo da interno/esterno con staffa rotante

Barriera STILO infrarosso da interno ed esterno IP65, orientabile con 3 fasci interattivi, adatta alla protezione sia di uffici che di strutture private, grazie al loro profilo sottile che ne rende possibile l'installazione in qualsiasi situazione.

Lunghezza di 60 cm e portata fino a 30 m. Tecnologia avanzata di sincronizzazione del segnale. Allineamento facilitato tramite indicatore a LED e buzzer udibile. L'allarme si ha quando due fasci adiacenti vengono interrotti. Velocità di risposta 40 ms. Uscite NA/ NC. Resistente alla pioggia, alla nebbia alla neve e al ghiaccio. Superficie in alluminio resistente all'ossidazione. Consumo da 30 ÷ 90 mA max. Alimentazione 10 ÷ 18 Vcc.

1898-STILO-30-603	60CM 3 FASCI 30MT
1899-STILO-30-1086	108CM 6 FASCI 30MT
1900-STILO-30-1408	140CM 8 FASCI 30MT
1901-STILO-30-20412	204CM 12 FASCI 30MT



BARRIERE RICK

Barriere da interno/esterno

Barriera RICK infrarossi a lunga portata adatta per la protezione di interni ed esterni ed utilizzabile sia per la protezione di uffici che di strutture private. Allineamento facilitato grazie ad un display a due cifre che indica la quantità di segnale.

Contenitore in policarbonato, uscita NA/NC, grado di protezione IP65. Funziona anche in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Montaggio sumuro o su palo.

1902-RICK-T100	2 FASCI 100MT
1903-RICK-E200	3 FASCI 200MT

ACCESSORI UNIVERSALI


**italiana.
sensori**
per i professionisti della sicurezza



COMBINATORE GSM

Programmatore telefonico operante sulla rete GSM. Piccolo e compatto è fornito completo di pila ricaricabile e antenna GSM (SIM card non inclusa). Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi. La funzione TTS (Text To Speech) permette di digitare in tastiera il messaggio che in automatico viene tramutato in voce. La funzione di visibilità del segnale permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM, quale operatore abbia il segnale migliore, potendo di conseguenza scegliere la compagnia telefonica più adatta. Provvisto di un'uscita per comando di utenze, è possibile inserire e disinserire l'allarme, comandare altre utenze domestiche e riceverne la conferma di avvenuta commutazione. La gestione dei carichi permette di utilizzarlo come apri cancello (utile in situazioni condominiali). La logica di funzionamento permette di controllare perennemente lo stato della batteria, segnalando sul display: stato batteria, batteria in carica o batteria non presente (nel caso di batteria irrimediabilmente esaurita).

8005-IST001 COMBINATORE GSM

8006-IST002 COMBINATORE PSTN



SENSORE TAPPARELLA

Contatto a filo per la protezione di tapparelle e serrande avvolgibili. Il dispositivo è quanto di più sicuro, in termini di realizzazione e sicurezza, il mercato possa offrire. L'azionamento del microswitch avviene attraverso un leveraggio (brevettato) che chiude ed apre il microswitch in maniera infallibile evitando la condizione di stallo che normalmente può verificarsi in mancanza di questo accorgimento. La camma interna è realizzata in policarbonato ed il rullino di scorrimento del filo è in Delrin e scorre su un rullino in acciaio lappato. Per semplificare l'operazione di installazione/ manutenzione, l'apparecchiatura dispone di guide laterali su cui possono essere alloggiati le slitte di fissaggio (opzionali) art. 1829LESW/ST, che permettono la regolazione per trovare l'esatta posizione di passaggio del cordino. Provvisto di morsettiera per il collegamento dei due cavi.

8023-ISR016 CONTATTO TAPPARELLA

1829LESW/ST SLITTA DI FISSAGGIO



KIT CHIAVE ELETTRONICA A SFIORAMENTO UNIVERSALE

Kit chiave elettronica a sfioramento universale (scheda a 1 relè) O (Scheda a 3 relè)

8135-ISA016 KIT A 1 RELÈ

8136-ISA017 KIT A 3 RELÈ

SIRENE


italiana.
sensori
per i professionisti della sicurezza

EXCLUSIVE

SIRENA NICO

Sirena elettronica autoalimentata da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche e funzioni antischiuma, antifiamma e antiperforazione

Corpo realizzato interamente in ABS. L'apertura del coperchio e la rimozione dal muro sono protette dalla presenza di un microswitch mentre il funzionamento a sicurezza intrinseca (allarme per mancanza di positivo o di negativo) protegge contro il taglio dei cavi. Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza 118 dB SPL @ 1 m, con frequenza sonora fondamentale di <1.800 Hz. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per batteria da 12 V, 1,5 Ah (art. 473L11,3-12, non fornita). Conforme alle norme CEI EN 50131-4 (Grado 3), Classe ambientale IV



- | | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 8157-ISS022 | SIRENA NICO | con segnalazioni ottiche ed acustiche, funzione antistrappo, LED di stato, antischiuma, antifiamma e antiperforazione |
| 8156-ISS021 | SIRENA NICO | con segnalazioni ottiche ed acustiche, funzione antistrappo e LED di stato, antischiuma e antifiamma |
| 8125-ISS012 | SIRENA NICO | con segnalazioni ottiche ed acustiche |

SIRENA ARGO

Sirena elettronica autoalimentata da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche, provvista delle funzioni antischiuma, antiavvicinamento, antiperforazione e antifiamma

Corpo realizzato in alluminio pressofuso con finitura di verniciatura a fuoco e policarbonato. Doppio rivelatore ottico per la segnalazione dell'avvicinamento e doppio rivelatore ottico per la rivelazione della schiuma. Funzione antiperforazione tramite accelerometro. Protezione contro apertura e strappo. Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza [pressione sonora regolabile tramite trimmer, 100 ÷ 120 dB SPL (A) @ 1 m] con frequenza sonora fondamentale 2.400 ÷ 2.800 Hz. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc



- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 8158-ISS023 | SIRENA ARGO | via filo da esterno con segnalazioni ottiche |
| 8159-ISS024 | SIRENA ARGO | via filo da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche antiavvicinamento |
| 8160-ISS025 | SIRENA ARGO | via filo da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche antiavvicinamento e antiperforazione |




BENETTON
RUGBY

RILEVATORI



OPX-RLS-3060-L

Rivelatore laser scan m 30 su 190° in orizzontale o m 60 in verticale

In grado di rilevare distanza, dimensione e velocità di un soggetto in movimento ed elaborare tale informazioni mediante un algoritmo particolarmente sofisticato, che permette di evitare falsi allarmi. In grado di controllare, se montato in orizzontale, una superficie di 30 metri di raggio per 190° ampiezza che corrisponde ad oltre 1.400 m² oppure, montato in verticale, crea un'area di rilevazione effetto tenda molto stretta di 60 metri. All'interno dell'area di rilevazione è possibile definire manualmente o automaticamente la zona che genererà l'allarme, che può anche avere una forma complessa. Ha 4 uscite indipendenti associabili a 4 aree di rilevamento distinte, funzionalità ideale per comandare automaticamente il posizionamento di una Speed-Dome sull'area dove è stato rilevato l'allarme.



OPX-RLS-3060-SH

Rivelatore Laser Scan 30m Su 190° Con Riscaldatore

Rivelatore laser scan m 30 su 190° in orizzontale o m 60 in verticale con riscaldatore e protocollo IP per comando Dome. In grado di rilevare distanza, dimensione e velocità di un soggetto in movimento ed elaborare tale informazioni mediante un algoritmo particolarmente sofisticato, che permette di evitare fastidiosi falsi allarmi. In grado di controllare, se montato in orizzontale, una superficie di 30 metri di raggio per 190° ampiezza che corrisponde ad oltre 1.400 m² oppure, montato in verticale, crea un'area di rilevazione effetto tenda molto stretta di 60 metri. All'interno dell'area di rilevazione è possibile definire manualmente o automaticamente la zona che genererà l'allarme, che può anche avere una forma complessa. 4 uscite indipendenti associabili a 4 aree di rilevamento distinte, funzionalità ideale per comandare automaticamente il posizionamento di una Speed-Dome sull'area dove è stato rilevato l'allarme.



OPX-RLS-2020I

Rivelatore Laser Scan da Interno

Rivelatore di scansione laser da interno. Protegge beni, attrezzature, pareti e soffitti creando un muro laser invisibile. È compatto e versatile e agisce da innesco con una vasta gamma di sistemi di sicurezza per migliorare la videosorveglianza. Copertura di m 20x20 in orizzontale e verticale su un angolo di 95°. Modalità di rilevamento orizzontale e verticale. Struttura di copertura con regolazione multi-angolo (M.A.S.S.). Esclusivo algoritmo di rilevazione. Funzione di impostazione automatica zona. Impostazione zona avanzata. 4 aree regolabili di rilevamento quando è connesso via IP. 3 uscite possono essere assegnate a connessioni analogiche: allarme, guasto, manomissione.




OPX-RLS-2020S

Rivelatore Laser Scan da Interno/Esterno

Rivelatore di scansione laser da interno/esterno. Protegge beni, attrezzature, pareti e soffitti creando un muro laser invisibile. È compatto e versatile e agisce da innesco con una vasta gamma di sistemi di sicurezza per migliorare la videosorveglianza. Copertura di m 20x20 in orizzontale o verticale su un angolo di 95°. Modalità di rilevamento orizzontale o verticale. Struttura di copertura con regolazione multi-angolo (M.A.S.S.). Esclusivo algoritmo di rilevazione. Funzione di impostazione automatica zona. Impostazione zona avanzata. 4 aree regolabili di rilevamento quando è connesso via IP. 3 uscite possono essere assegnate a connessioni analogiche: allarme, guasto, manomissione. Modalità di rilevamento ad alta risoluzione in uso interno.

RICHIEDI UNA QUOTAZIONE PERSONALIZZATA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS

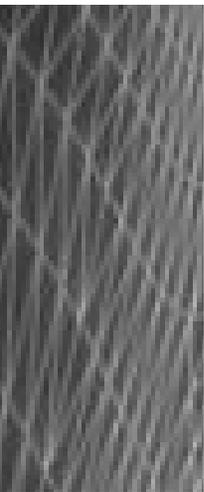

ECO800

Sirena Autoalimentata da estero

Sirena da estero autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante, adatto a tutte le esigenze di installazione. E' un prodotto realizzato interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba.



ECO500/560

Sirena Autoalimentata da estero


Sirena da estero autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante, adatto a tutte le esigenze di installazione. E' un prodotto realizzato interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba.



BENETTON
RUGBY

RICHIEDI INFO PER GAMMA COMPLETA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS



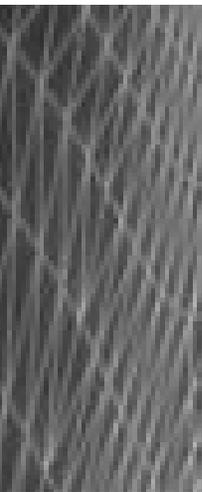

HOLA

Sirena Autoalimentata da estero

Sirena da esterno autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante, adatto a tutte le esigenze di installazione. E' un prodotto realizzato interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba.



HOLA L SIRENA AUTOALIMENTATA

HOLA LS SIRENA AUTOALIMENTATA SIST ANTISCHIUMA



MINI HOLA

Sirena da interno 12V

Sirena piezoelettrica da interno 13.8V DC

MINI HOLA L SIRENA PIEZOELETTRICA

MINI HOLA LS SIRENA PIEZOELETTRICA CON LED



RICHIEDI INFO PER GAMMA COMPLETA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS



FUMOGENI

SICEP[®]



NIMBUS NI-100UN

Sistema fumogeno

Nimbus, generatore di fumo universale. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35 secondi. Alimentato a 12Vcc o 3.6Vcc per sistemi radio. Ha 2 ingressi dedicati alla sua attivazione. Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena piezoelettrica per amplificare l'effetto panico. Presenza di un led di stato. Programmazione tramite Dip switch. Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso inclusa.

CARTUCCIA CAR-100NI-1

Sirena Autoalimentata

Sirena autoalimentata doppio piezo colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme



BENETTON
RUGBY

KIT VIDEOCITOFONICI

AIPHONE®



Disponibile in versione da incasso



KIT-JO

KIT videocitofonico 2 fili

- Schermo LCD 7"
- Monitor extra sottile 21 mm
- Comandi touch
- Vivavoce
- Regolazione del volume di ascolto
- Autoaccensione dal monitor
- Regolazione del contrasto automatica
- Vivavoce automatico con LOOP
- Apertura della porta con contatto separato

JO-S1V KIT DA ESTERNO
JO-S1F KIT DA INCASSO



Disponibile in versione da incasso



KIT JO WI-FI


KIT videocitofonico wi-fi

- Schermo Touch 7"
- Monitor con modulo Wi-Fi integrato
- Abbinamento fino a 8 smartphone
- Memoria di immagini: registrazione di video con audio di 10 sec. / massimo 10 registrazioni
- Slot per micro SD (card non fornita)
- Memorizzazione fino a 1000 chiamate (*)
- Applicazione compatibile con IOS e Android in Wi-Fi 3G e 4G
- Monitor compatibile con sistema JO attuale



VANTAGGI


- Visione due volte più ampia rispetto ai normali videocitofoni
- Grandangolo di 90°/70°

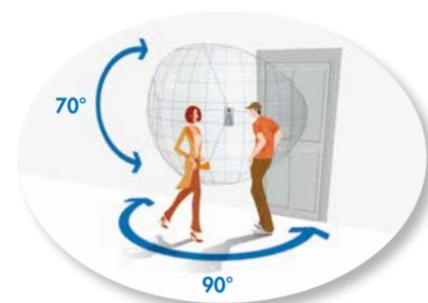

JO-S1VW KIT DA ESTERNO
JO-S1FW KIT DA ESTERNO

KIT VIDEOCITOFONICI

AIPHONE®

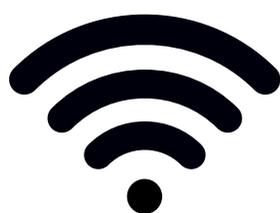

KIT-WL11

KIT videocitofonico senza fili

TELECAMERA DA SUPERFICIE


- Resina ABS resistente colore alluminio
- Alimentazione: 6 batterie AA LR06 (non fornite)
- Telecamera regolabile manualmente in altezza
- Angolo di visione di 110° in orizzontale

MONITOR

- Monitor DECT senza fili ricaricabile
- Base di ricarica da tavolo o parete
- Schermo da 2,4"
- Ottimizzazione della visione (modalità orizzontale o verticale)
- Memorizzazione automatica delle chiamate (3 immagini per ogni chiamata - massimo 100 chiamate memorizzate)
- Memorizzazione manuale (1 scatto a scelta)
- Batterie ricaricabili in dotazione
- Avviso di batterie in scarica
- 4 tipi di suoneria
- Regolazione della retroilluminazione
- Funzione monitorig attivabile

VANTAGGI

- Visione due volte più ampia rispetto ai normali videocitofoni
- Grandangolo di 90°/70°

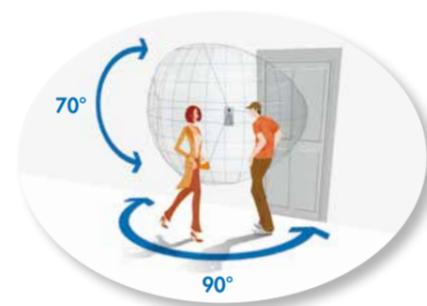

CONTATTI



CAPTO
BEYOND SECURITY



CAP-CO-204M

Contatto sigaretta in ottone

Contatto sigaretta IMQ in ottone 4 fili 8mm diametro



CAP-CO-002CA

Contatto sigaretta in ottone 4 fili con guaina

Contatto sigaretta IMQ in ottone 4 fili con guaina 7,5mm diametro



CAP-CO-016CA

Contatto sigaretta in plastica 4 fili con guaina

Contatto sigaretta IMQ in plastica 4 fili con guaina 7,5mm diametro



CAP-CO-045

Contatto magnetico ultra piatto bianco

Contatto piatto IMQ plastica bianca spessore 5mm portata 40mm

CAP-CO-045-CA3 Con cavo 3 Mt



CAP-CO-045MA

Contatto magnetico ultra piatto marrone

Contatto piatto IMQ plastica marrone spessore 5mm portata 40mm



CAP-CO-047

Contatto magnetico con terminale a morsetti

Contatto magnetico IMQ in alluminio per superficie con morsetti



CAP-CO-046

Contatto magnetico precablato

Contatto magnetico IMQ in alluminio con cavo 150mm portata 25mm

CONTATTI

product line

CAPTO
BEYOND SECURITY



CAP-CO-460

Contatto magnetico corazzato

Contatto magnetico IMQ corazzato in alluminio precablato con cavo 60mm



CAP-CO-450

Contatto corazzato per basculante

Contatto corazzato IMQ per basculante a pavimento



CAP-CO-122

Contatto magnetico alta portata per porte in ferro

Contatto per serramenti in ferro, omologato IMQ, è un rivelatore da incasso con il corpo in ABS bianco. La ghiera di fissaggio è alettata e molleggiata. Installazione con foro diametro 20mm



CAP-CO-122MA

Contatto magnetico alta portata per porte in ferro MARRONE

Contatto per serramenti in ferro, omologato IMQ, è un rivelatore da incasso con il corpo in ABS bianco. La ghiera di fissaggio è alettata e molleggiata. Installazione con foro diametro 20mm



CAP-MINILED-ROSSO

Miniled segnalazione

MICRO LED alta visibilità

CAP-MINILED-VERDE



CAP-LED-ROSSO

LED segnalazione

LED altavisibilità

CAP-LED-VERDE

BATTERIE



CAPTO
BEYOND SECURITY



CAP-BAT-12-7AH

Batteria al piombo 12v, 7ah

Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni.
Suggerita per applicazioni stand-by. Vita attesa 3-5 anni.

- Dimensioni: 151 x 65 x 94 (LxWxH)
- Peso: 2,1 Kg

RICHIEDI PREZZO NETTO



CAP-BAT-12-2AH

Batteria al piombo 12v, 2ah

Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni.
Suggerita per applicazioni stand-by. Vita attesa 3-5 anni.

- Dimensioni: 178 x 65 x 61 (LxWxH)
- Peso: 0,9 Kg

RICHIEDI PREZZO NETTO



CAP-BAT-12-12AH

Batteria al piombo 12v, 12ah

Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni.
Suggerita per applicazioni stand-by. Vita attesa 3-5 anni.

- Dimensioni: 151 x 98 x 95 (LxWxH)
- Peso: 3,6 Kg

RICHIEDI PREZZO NETTO



CAP-BAT-12-18AH

Batteria al piombo 12v, 18ah

Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni.
Suggerita per applicazioni stand-by. Vita attesa 3-5 anni.

- Dimensioni: 181 x 77 x 167 (LxWxH)
- Peso: 5,4 Kg

RICHIEDI PREZZO NETTO

BARRIERE



FIRERAY ONE

FFE-FIREREY-ONE

Barriera a riflessione 50mt



FIRERAY-5000S50M

FFE-FIRERAY5000S50m

Barriera a riflessione con comando a terra 50mt



FIRERAY-5000S100M

FFE-FIRERAY5000S100M

Barriera rifrazione con comando a terra 100mt



FIRERAY-3000S100M

FFE-FIRERAY5000S100M

Barriera TX-RX con comando a terra 100mt

RICHIEDI UNA QUOTAZIONE PERSONALIZZATA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS



DISTRIBUITO DA