



*"Brand di sensoristica Made in Italy che fa di
innovazione e qualità i suoi punti di forza"*

CATALOGO 2022




CAPTO srl

Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova

tel. 049 6365 413

info@capto.systems

www.capto.systems

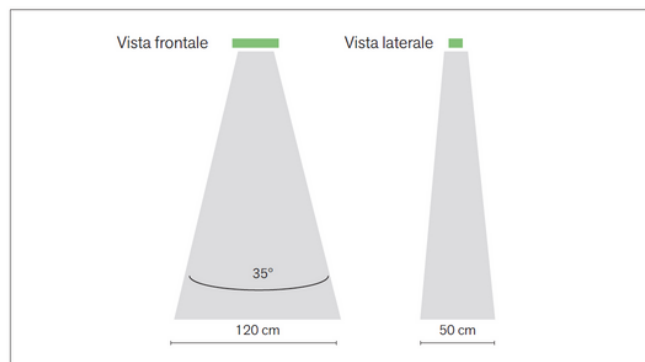

DESCRIZIONE

Il rivelatore passivo ASTRA è progettato per essere installato nella parte superiore di porte/finestre tra l'infisso e la tapparella/persiana. La doppia ottica garantisce una protezione "effetto tenda", e al contempo un'elevata stabilità contro falsi allarmi

CARATTERISTICHE

TECNICHE

Alimentazione	11,5 a 15,5 Vcc
Assorbimento	10 mA a Riposo / 5 mA in Allarme
Conteggio impulsi	1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
Tipo di lente	Fresnel
Zone di rilevazione	4
Relè allarme	N.C. 100mA@30Vcc
Indicatore LED	Selezionabile ON/OFF
Frequenza microonda	--
Tamper antiapertura	Contatto N.C.
Temp. di funzionamento	Da -20°C a +50°C
Compensazione temp.	Automatica
Umidità ambientale	85% (max)
Grado di protezione	IP54
Dimensioni LxAxP	200x27x30 mm



ASTRA
Infrarosso passivo
Anti accecamento

ASTRA-X
Infrarosso passivo
Basso Assorbimento
Anti accecamento


ASTRA-DTX
Doppia tecnologia
Basso Assorbimento
Anti accecamento

1 batteria Litio 3,6 Vcc	1 batteria Litio 3,6 Vcc
29 uA a riposo/ 900uA in allarme	30 uA a riposo/ 20 mA in allarme
1 o 2 impulsi in 2,5 secondi	1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
Fresnel	Fresnel
--	--
--	--
--	--
--	24.000-24.250 Ghz
Contatto interno	Contatto interno
Da -20°C a +50°C	Da -20°C a +50°C
Automatica	Automatica
85% (max)	85% (max)
IP54	IP54
255x35x40 mm	280x30x39 mm

ASTRA

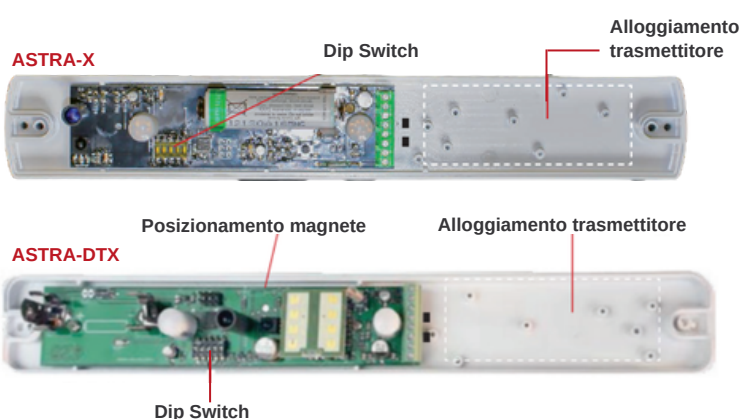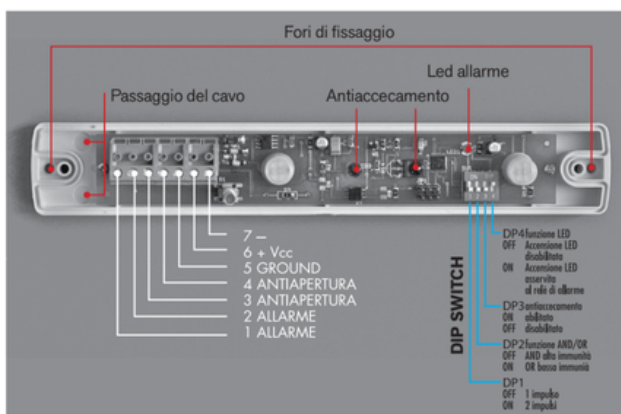

RILEVATORE DIGITALE DA ESTERNO A DOPPIA TENDA

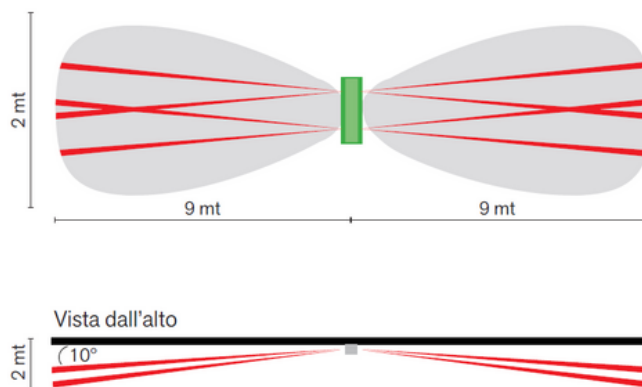

DESCRIZIONE

Il Rilevatore CUSTOS è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni.

Disponibili nella versione Doppio Sensore a infrarosso passivo e Doppio Sensore a infrarosso passivo più microonda; Ciascun lato con due sensori pyroelettrici a doppio elemento indipendenti.

E' costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato destro o sinistro.

Uscite a stato solido destra/sinistra, tamper antiapertura, indicazione luminosa a LED su entrambi i lati.

Con una portata max 9 mt per ogni lato consente di proteggere fino a 18 mt.

CUSTOS

Infrarosso passivo

CUSTOS-DT

Doppia tecnologia

CUSTOS-X

Infrarosso passivo
Basso assorbimento

CUSTOS-DTX

Doppia tecnologia
Basso assorbimento



CARATTERISTICHE


TECNICHE

Alimentazione	11.5 Vdc - 13.5 Vdc	11.5 Vdc - 13.5 Vdc	1 batterie Litio 3,6Vcc 2,6 Ah	2 batterie Litio 3,6Vcc 2,6 Ah
Assorbimento	10mA a Riposo/50mA in Allarme	20mA a Riposo/50mA in Allarme	29 uA a Riposo/900 uA in Allarme	30uA a Riposo/20mA in Allarme
Portata max**	Normale 9 mt / Ridotta 5 mt	Normale 9 mt / Ridotta 5 mt	Normale 9 mt / Ridotta 5 mt	Normale 9 mt / Ridotta 5 mt
Tipo di lente	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale
Frequenza microonda	--	24.000-24.250 Ghz	--	24.000-24.250Ghz
Tamper antiapertura	Contatto interno	Contatto interno	Contatto interno	Contatto interno
Relè allarme	Max 80 mA - 40 Volt	Max 80 mA - 40 Volt	--	--
Temp. di funzionamento	Da -20° C a + 70° C	Da -20° C a + 70° C	Da -20° C a + 70° C	Da -20° C a + 70° C
Compensazione temp.	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Umidità ambientale	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65
Dimensioni LxAxP	220 x 70 x 60 mm	220 x 70 x 60 mm	220 x 70 x 60 mm	220 x 70 x 60 mm

**** IMPORTANTE:**
La portata reale può essere influenzata dalla temperatura ambientale e dall'altezza di installazione.

Parzializzazione visuale
(0 completa - 3 ridotta)

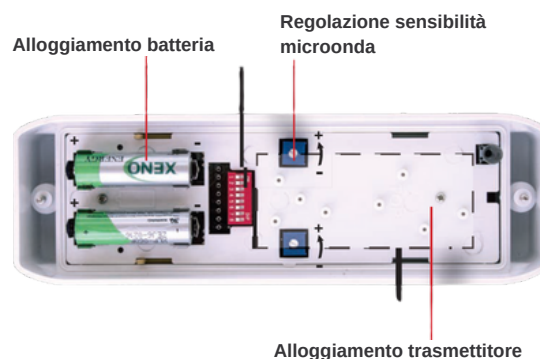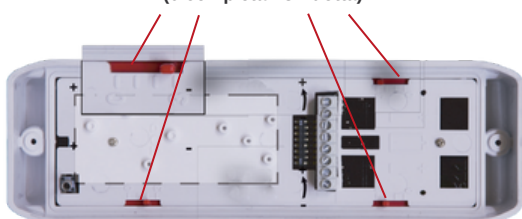

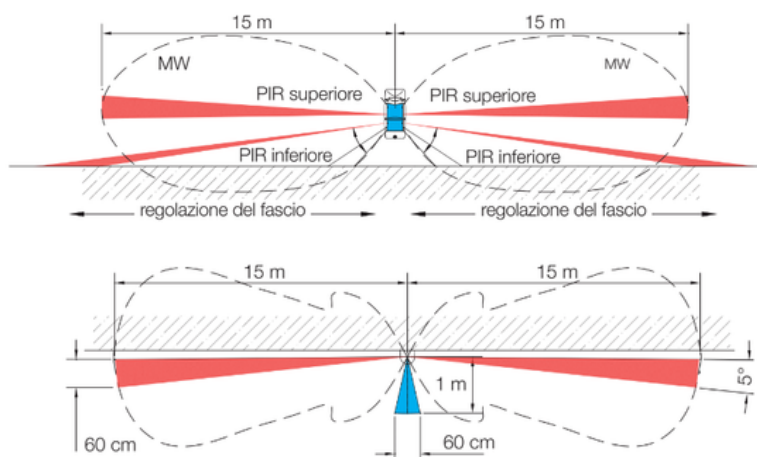

DESCRIZIONE

Rivelatore da esterno in policarbonato con copertura a tenda 180° filare
Altezza di installazione 120 cm

- ANTIACVICINAMENTO FRONTALE
- 12 SENSORI DI RIVELAMENTO
- 30 M DI COPERTURA
- FASCI A 180°

CARATTERISTICHE TECNICHE

AX-DTAM180

Rivelatore 180 PIR+MW+AM
180° FILO

AX-AM180

Rivelatore 180 PIR+AM
180° FILO

Rivelazione	5 PIR + 2 microonde con frequenza 24GHz	4 PIR
Alimentazione	10 - 15 Vcc	10 - 15 Vcc
Assorbimento	40 mA (15mA con funzione ECO attiva)	25 mA (15mA con funzione ECO attiva)
Portata di rivelazione	regolabile 3 - 15m (indipendente per ogni lato)	regolabile 3 - 15m (indipendente per ogni lato)
Lente	Fresnel made in USA	Fresnel made in USA
Distanza dalla parete	regolabile 0° o 3°	regolabile 0° o 3°
Filtri solari	5 - uno per ogni PIR (elevata immunità alla luce bianca)	4 - uno per ogni PIR (elevata immunità alla luce bianca)
LED di segnalazione	8	6
Copertura	policarbonato da esterno	policarbonato da esterno
Grado di protezione	IP44	IP44
Grado di sicurezza	3 (EN 501231-2-4)	3 (EN 501231-2-4)
Classe ambientale	IV (EN 50131-1)	IV (EN 50131-1)
Temperatura di esercizio	-25°C - +60°C	-25°C - +60°C
Dimensioni	81x76x189 mm	81x76x189 mm
Peso	0,47 kg (staffa inclusa)	0,47 kg (staffa inclusa)
Antiavvicinamento frontale	SI	NO

ACCESSORI:



COPERTURA PARAPIOGGIA
(NON INCLUSA)



STAFFA DA PALO
(NON INCLUSA)

RILEVATORE DA ESTERNO



Rivelatore da esterno in policarbonato con copertura a 85° e a tenda 5°

Filare e basso assorbimento

Altezza di installazione 120 cm





Vista laterale
(85° e 5°)



CARATTERISTICHE TECNICHE

	85° FILO	85° RADIO	5° FILO	5° RADIO
	AX-DTAM Rivelatore MW+2PIR AM	AX-DTAMX Rivelatore MW+2IR AM Basso assorbimento	AX-DTAM90 Rivelatore tenda 2 PIR + AM	AX-DTAM90X Rivelatore universale Basso assorbimento
	AX-AM Rivelatore 2IR AM			
	AX-IR Rivelatore volumetrico 2 PIR	AX-AMX Rivelatore 2 IR AM Basso assorbimento		
Alimentazione	9 - 15 Vcc	2,5 - 9 Vcc	9 - 15 Vcc	2,5 - 9 Vcc
Assorbimento	20 mA	14 mA	20 mA	14 mA
Portata di rivelazione	regolabile 3-18 m	regolabile 3 m-18m	regolabile 3-10m	regolabile 3-10 m
Lente	Fresnel made in USA	Fresnel made in USA	Fresnel made in USA	Fresnel made in USA
LED	4 nella versione con MW, 3 nella versione senza MW	4 nella versione con MW, 3 nella versione senza MW	4 nella versione con MW, 3 nella versione senza MW	4 nella versione con MW, 3 nella versione senza MW
Copertura	policarbonato da esterno	policarbonato da esterno	policarbonato da esterno	policarbonato da esterno
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Grado di sicurezza	EN 501231-1	EN 501231-1	EN 501231-1	EN 501231-1
Classe ambientale	IV (EN 50131-1)	IV (EN 50131-1)	IV (EN 50131-1)	IV (EN 50131-1)
Temperatura di esercizio	-25°C - +60°C	-25°C - +60°C	-25°C - +60°C	-25°C - +60°C
Dimensioni	81x76x189 mm	81x76x189 mm	81x76x189 mm	81x76x189 mm
Peso	0,47 kg (staffa inclusa)	0,47 kg (staffa inclusa)	0,47 kg (staffa inclusa)	0,47 kg (staffa inclusa)

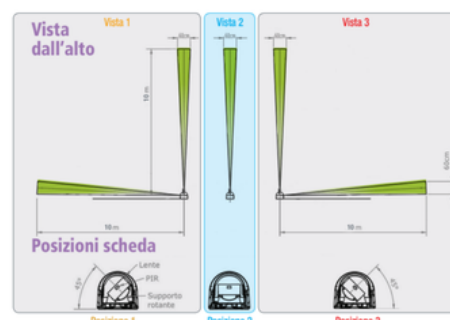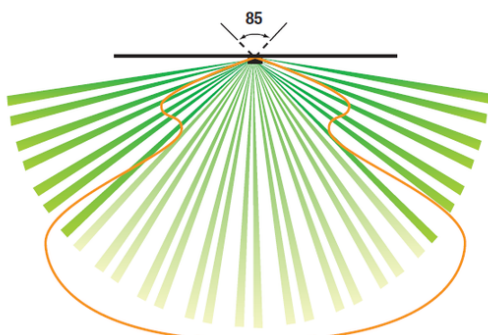

RILEVATORE DA ESTERNO A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUX 

Alimentazione	11.5 Vdc - 14.5 Vdc
Assorbimento	10 mA a Riposo / 50 mA in Allarme
Portata max (20°)*	8mt @ h 100/120 cm
Tipo di lente	Prisma ottico polifocale
Frequenza microonda	24.000 - 24.250 Ghz
Tamper antiapertura	Contatto interno
Relè allarme	Max 80 mA - 40 Volt
Temp. funzionamento	Da -20° C. a + 70° C
Compensazione temp.	Automatica
Umidità ambientale	95% Max (senza condensa)
Dimensioni / IP	90 x 25 x 32 mm / IP55




DESCRIZIONE



Il Rivelatore LUX è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera verticale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni; la possibilità di montare al suo interno dei paralizzatori ottici consente molteplici possibilità di impiego.

Dispone di un **sensore** passivo di infrarosso più microonda per la rilevazione dei movimenti, di un **contatto magnetico** per la supervisione della porta/finestra e un **ingresso conteggio impulsi** da abbinare a un sensore tapparella con cordino.

Uscite a stato solido, tamper antiapertura, indicazione luminosa a LED. Con una portata max di 8mt; 4 livelli di sensibilità e la possibilità di montare una lente grandangolo consente di proteggere porte finestre e luoghi aperti fino a 2 mt di altezza (versione + o accessorio grandangolo).

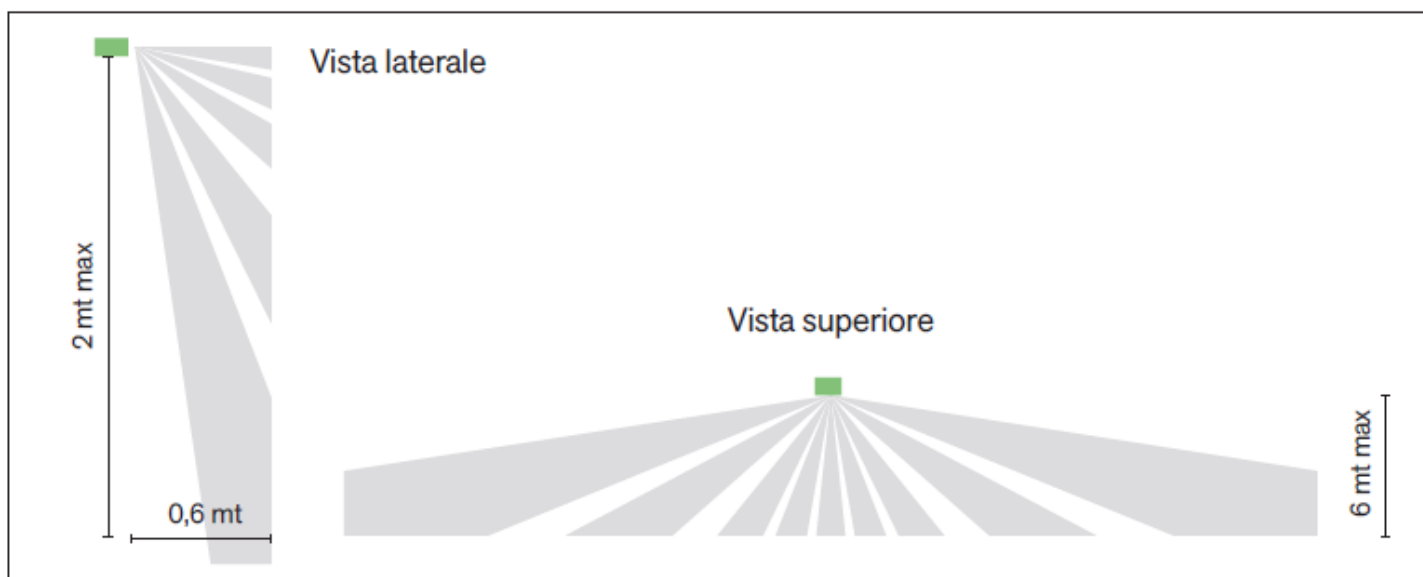

RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

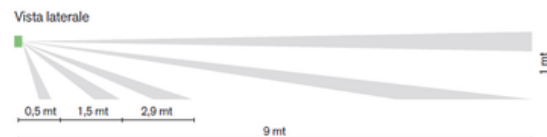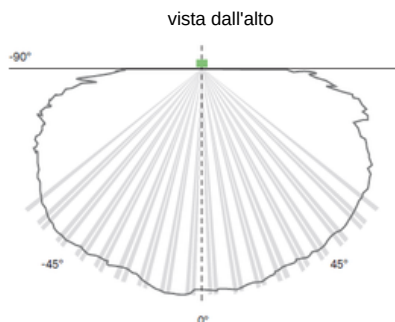

DESCRIZIONE

Il Rilevatore OBEX è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che possa introdursi negli ambienti interni.

Dotato di doppio sensore a infrarosso passivo più microonda, integra la funzione di antiaccecamento a infrarossi attivi e un dispositivo antirimozione ad accelerometro triassiale; garantisce una copertura fino a 9 m di distanza con un angolo di rilevazione di circa 90° Utilizzando i due sensori infrarossi (uno con visuale parallela al terreno ed uno inclinato verso il basso) in modalità «AND» si può realizzare la funzione «Pet Immune»; in questa modalità il movimento di un animale che circoli al di sotto dell'altezza d'installazione del rivelatore non viene rilevato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OBEX

Doppia tecnologia
Antiaccecamento

OBEX-X

Doppia tecnologia
Basso assorbimento
Antiaccecamento

Alimentazione	11 – 14 Vdc
Consumo	20 mA a Riposo, 40 mA in Allarme
Autonomia	3 anni (antiaccecamento disattivato)
Portata max*	9 mt @ 20°C
Tipo di lente	Fresnel
Frequenza Microonda	24.000 - 24.250 Ghz
Temperatura di funzionamento	-20° C. a + 70° C
Contatto antiapertura	Si
Sensore antirimozione	Accelerometro
Tempo accelerometro	circa 9 secondi
Tempo antiaccecamento	3 minuti
Portata	9mt, 90°
Umidita' max	95% Max (senza condensa)
Dimensioni / IP	200 x70 x 55 mm / IP65

2 Batterie Litio 3,6Vcc 2,6Ah
60 µA a Riposo 40 mA in Allarme
3 anni (antiaccecamento disattivato)
9 mt @ 20°C
Fresnel
24.000 - 24.250 Ghz
-20° C. a + 70° C
Si
Accelerometro
circa 9 secondi
3 minuti
9mt, 90°
95% Max (senza condensa)
200 x 70 x 55 mm / IP65

* La portata reale può essere influenzata dalla temperatura ambientale e dalla altezza di installazione.

ACCESSORI:



SNODO

RILEVATORE DA ESTERNO EFFETTO TENDA CON ANTIMASCHERAMENTO



Vista dall'altro



Vista laterale



DESCRIZIONE

Il Rivelatore GLADIO-DT è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera verticale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni, con una portata massima di 12 mt. È disponibile nella versione doppia tecnologia con cablaggio universale microonda più sensore pyroelettrico e anti accecamento a infrarossi attivi.

È dotato di uscite a stato solido, di allarme e tamper antiapertura, e indicazione luminosa a LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE



GLADIO-DT
Doppia tecnologia


GLADIO-DTX
Doppia tecnologia
Basso assorbimento

Alimentazione	11,5 Vcc - 14,5 Vcc
Assorbimento	10 mA a Riposo / 30 mA in Allarme
Portata max*	12 mt
Tipo di lente	Fresnel
Frequenza microonda	24.000 - 24.250 Ghz
Portata contatto allarme antiaccecamento	100 mA - 50 Vdc
Contatto Tamper	100 mA - 50 Vdc
Tamper antiapertura	Contatto interno
Temperatura di funzionamento	Da -20° C a + 70° C
Compensazione temperatura	Automatica
Umidità ambientale	95% Max (senza condensa)
Grado di protezione	IP54
Dimensioni LxAxP	140 x 55 x 43 mm

1 Batteria Litio 3,6Vcc 3,2Ah
30 µA a Riposo / 20 mA in Allarme
12 mt
Fresnel
24.000 - 24.250 Ghz
50 mA - 6 Vdc
50 mA - 6 Vdc
Contatto interno
Da -20° C a + 70° C
Automatica
95% Max (senza condensa)
IP54
140 x 55 x 43 mm

ACCESSORI: SNODO (non incluso)

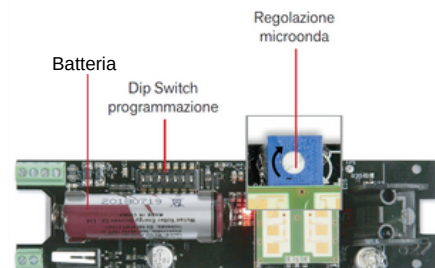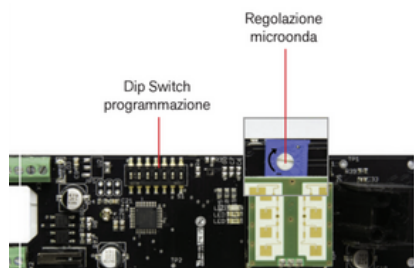

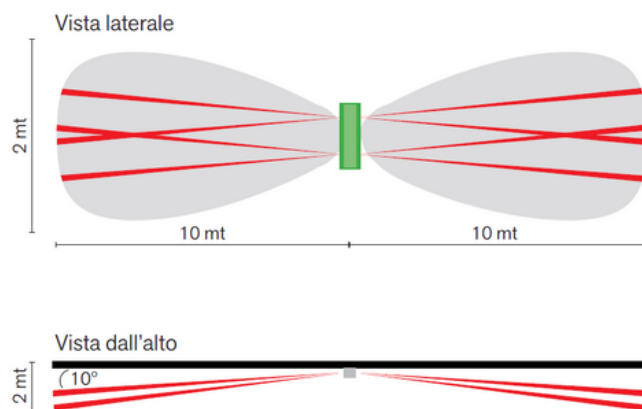

DESCRIZIONE

Il rivelatore TESTUDO è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni.

Disponibili nella versione Doppio Sensore a infrarosso passivo e Doppio Sensore a infrarosso passivo più microonda;

E' costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato destro o sinistro. Uscite a stato solido destra/sinistra, tamper antistacco magnetico, accelerometro, anti accecamento, indicazione luminosa a LED su entrambi i lati.

Con una portata max 10 mt per ogni lato consente di proteggere fino a 20 mt.

L'ampio vano interno inoltre garantisce la possibilità di alloggiare tutti i moduli trasmettitori disponibili sul mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TESTUDO
Infrarosso passivo


TESTUDO-DT
Infrarosso passivo
Doppia tecnologia

TESTUDO-X
Infrarosso passivo
Basso assorbimento

TESTUDO-DTX
Doppia tecnologia
Basso assorbimento

Alimentazione	11.5 Vdc - 13.5 Vdc	11.5 Vdc - 13.5 Vdc	3 batterie Litio 3,6 Vcc 2,6 Ah	3 batterie Litio 3,6 Vcc 2,6 Ah
Assorbimento	20mA a Riposo 50mA in Allarme	20mA a Riposo 50mA in Allarme	100 uA a Riposo 40 mA in Allarme	100 uA a Riposo 40 mA in Allarme
Portata max*	Normale 10 mt/Ridotta 5 mt	Normale 10 mt/Ridotta 5 mt	Normale 10 mt/Ridotta 5 mt	Normale 10 mt/Ridotta 5 mt
Tipo di lente	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale	Prisma ottico polifocale
Frequenza microonda	--	24.000 - 24.250 Ghz	--	24.000 - 24.250 Ghz
Tamper antiapertura	Sensore magnetico e accelerometro 3d	Sensore magnetico e accelerometro 3d	Sensore magnetico e accelerometro 3d	Sensore magnetico e accelerometro 3d
Temp. di funzionamento	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C
Compensazione temp.	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Umidità ambientale	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)	95% Max (senza condensa)
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55
Dimensioni	160x160x45 mm	160x160x45 mm	160x160x45 mm	160x160x45 mm

* IMPORTANTE: la temperatura reale può essere influenzata dalla temperatura ambientale e dalla altezza di installazione



RIVELATORE FILARE DA INTERNO



ACCESSORIO



ARX-XO-SNODO

Snodo in policarbonato
(non incluso)

DESCRIZIONE

Rivelatore da interno - doppia tecnologia

Appositamente studiato e realizzato per il funzionamento in ambienti difficili, garantisce un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di sensori possono causare falsi allarmi.

Facilmente adattabile a qualsiasi tipo di installazione sia a parete che ad angolo, è dotato di indicatori luminosi per la verifica del corretto orientamento e regolazione di sensibilità/portata della microonda. Una semplice impostazione dei modi di funzionamento AND ed OR è ottenibile tramite un ponticello estraibile (jumper).

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARX-XO-DT12

Doppia tecnologia


ARX-XO-IR12

Infrarosso


ARX-XO-IR18

Copertura a tenda da interno PIR


Alimentazione	10 ÷ 16 Vcc
Assorbimento	34 mA max
Portata di rivelazione	12 m
Copertura	90°
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Temperatura di esercizio	+ 5°C - +40°C
Frequenza microonda	MW 10.525 Ghz
Dimensioni	58 x 84 x 42mm
Peso	70 g



Alimentazione	10 ÷ 16 Vcc
Assorbimento	10 mA max
Portata di rivelazione	12 m
Copertura	90°
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Temperatura di esercizio	+ 5°C - +40°C
Frequenza microonda	--
Dimensioni	58 x 84 x 42mm
Peso	60 g



Alimentazione	10 ÷ 16 Vcc
Assorbimento	10 mA max
Portata di rivelazione	18 m
Copertura	8°
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Temperatura di esercizio	+ 5°C - +40°C
Frequenza microonda	--
Dimensioni	58 x 84 x 42mm
Peso	60 g

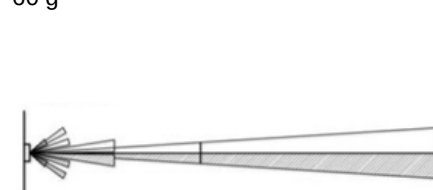

NEW



ARX-RFID

CONTATTO PER PORTE E FINESTRE
con TAG cifrato antimanomissione

€ 53,00

Tipo di contatto	incasso / TAG cifrato
Installazione	incasso / porte e finestre
Colore	bianco
Terminali di uscita	4 fili
Distanza di funzionamento	18 mm
Uscita allarme	NC
Contenitore	Nylon
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni L x A x P	36x22x19 mm

FUNEX

CONTATTO A FILO PER SERRANDE AVVOLGIBILI

Contatto a filo per la protezione di serrande avvolgibili
BREVETTATO.

All'interno del dispositivo è presente un meccanismo
brevettato che ottimizza il lavoro meccanico della
camma rispetto al microinterruttore.

Protezione contro sollevamento taglio o strappo. E'
possibile l'inserimento dell'allarme anche con
l'avvolgibile non completamente abbassato dato che il
microinterruttore all'interno è costantemente chiuso e
rileva solo le variazioni di stato.



PRODOTTO BREVETTATO

CARATTERISTICHE



TECNICHE

FUNEX-01

*VERSIONE NON BREVETTATA

FUNEX-02

Rilevazione	Microswitch attivato da meccanismo brevettato	Microswitch
Durata impulso	4 ÷ 6 ms	4 ÷ 6 ms
Connessione	Tramite due morsetti a vite	Tramite cavo diametro 0,22 mm
Materiale	ABS	ABS
Materiale camma	Polycarbonato	Polycarbonato
Uscita cordino	Su carrucola in DELRIN e perno INOX	Su carrucola in DELRIN e perno INOX
Lunghezza cordino	2,8 m ÷ 3,1 m	2,8 m ÷ 3,1 m
Dimensioni	108 x 90 x 14 mm (staffe escluse), 140 x 90 x 14 mm (staffe comprese)	108 x 90 x 14 mm (staffe escluse), 140 x 90 x 14 mm (staffe comprese)
Temperatura di esercizio	- 10 °C / +55 °C	- 10 °C / +55 °C



FUNZIONAMENTO

Il rivelatore ad infrarossi passivi IRINJ45 può essere collocato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, con attacco keystone.

Dotato di sensore digitale a doppio elemento e segnalazione locale di memoria allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

XE-W - colore bianco
XE-B - colore nero

Tensione nominale di alimentazione	12Vcc 10%
Assorbimento massimo	5mA
Fasci della lente	3 (orizzontali)
Angolo di copertura	orizzontale 85° / verticale 60°
Copertura max	5 mt
Segnalazione	LED
Uscita relé	Stato solido NC 100mA / 50Vcc max
Tempo stabilizzazione iniziale	30"
Temperatura di funzionamento	+ 5°C / 40°C
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Dimensioni (LxAxP)	19x33x47 mm


Rivelatore di presenza da interno in doppia tecnologia per installazione a soffitto composto da 1 PIR ed 1 microonda con antenna planare a 10,525 GHz. La struttura di forma circolare molto sottile lo rende particolarmente idoneo ed efficace in installazioni domestiche. Un sofisticato algoritmo che analizza contemporaneamente le due tecnologie di rivelazione, lo rende idoneo anche per installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri.



CIRX-DT - Doppia tecnologia

CIRX-DT-AM - Doppia tecnologia con antimascheramento

Sensore Infrarosso	PIR doppio elemento a basso rumore
Frequenza	10,525 GHz
Area di rilevazione	ellittica, asse magg. 11,4 m - asse min. 5 m se installato a 4 m H
Alimentazione	8 ÷ 16 Vcc
Assorbimento	34 mA
Relè di allarme	NC silenzioso 10 Ω in serie
Uscita antisabotaggio	NC contatto dedicato
Temperatura di funzionamento	+ 5° C ÷ + 40° C
Dimensioni	Φ 129 x 43 mm
Peso	106 g

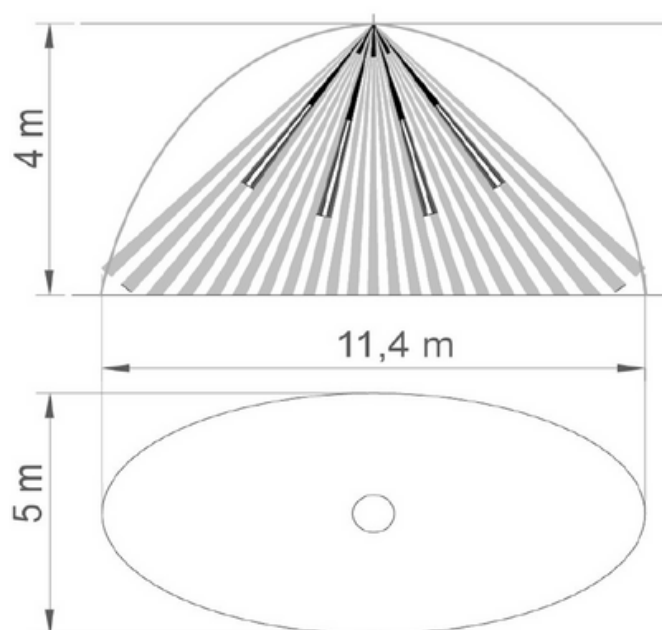

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, al netto delle spese di trasporto.

TEMPI DI CONSEGNA

Il termine di consegna comunicato in fase di conferma d'ordine è assolutamente indicativo e può essere modificato a seconda delle esigenze logistiche e produttive. Eventuali ritardi nelle consegne non danno al Cliente il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere.

SPEDIZIONI

Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo vettore definito con il Cliente; nel caso in cui il Cliente decida di utilizzare il nostro corriere, verrà richiesto un contributo indicativo a spedizione.

PAGAMENTI

I prodotti acquistati devono essere pagati con le modalità evidenziate in fase di conferma d'ordine. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, siamo autorizzati a non prestare la garanzia sui prodotti forniti, a sospendere le successive forniture riguardanti gli ordini in corso, ad esigere l'interesse di mora senza alcuna ingiunzione, ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle fatture delle merci già fornite.

ORDINI

Ogni ordine tramesso ed evaso implica la completa accettazione di tutte le condizioni generali di vendita. Gli ordini possono essere spediti all'indirizzo: **ordini@capto.systems**.

RESI PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE

Il materiale in o fuori garanzia deve pervenire presso i laboratori della sede centrale in porto franco, se spedito a mezzo corriere, e sarà restituito in porto assegnato, se spedito a mezzo corriere. Il materiale reso deve essere accompagnato dal modulo

“Riparazione/Sostituzione prodotto” e dalla copia dello scontrino fiscale o della fattura relativa al prodotto reso; in mancanza della ricevuta di acquisto la riparazione/sostituzione non potrà essere effettuata in garanzia.

In mancanza del modulo (richiedibile tramite mail all'indirizzo **info@capto.systems**) i materiali verranno respinti in fase di accettazione.

RESI PER ACCREDITO

Il materiale può essere reso per accredito solo se preventivamente autorizzato tramite modulo “Richiesta di Autorizzazione Reso” (richiedibile via mail all'indirizzo **info@capto.systems**); in mancanza di tale autorizzazione i materiali verranno respinti in fase di accettazione.

Il materiale deve essere reso in porto franco entro due settimane dalla data di autorizzazione; in caso contrario l'autorizzazione verrà ritenuta nulla.

Il materiale reso verrà esaminato nella sua integrità fisica e funzionale; eventuali costi dovuti alle condizioni del materiale, ad insindacabile nostro giudizio, saranno considerati nella determinazione dell'accredito.

FORO COMPETENTE

In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



*"Brand di sensoristica Made in Italy che fa di
innovazione e qualità i suoi punti di forza"*



CAPTO SRL

Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova

tel. 049 6365 413

info@capto.systems

www.capto.systems

D I S T R I B U T O R E U F F I C I A L E :